






Rengøringsstilbehør – prisliste 2019

Prislisten er gældende fra 1.1.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Rengøringsstilbehør – prisliste


Støvsugerslanger

Støvsugerslangerne fra Dustcontrol leveres i størrelserne Ø 25, 32, 38, 50 og 76 mm i forskellige udførelser: Standard, varmebestandig, antistatisk (ESD*) og ekstra slidstærk. Koblinger og samlemuffer leveres til alle slangedimensioner.

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
		Standard - Standardlængde: 5, 10 og 15 m	
	2113	Støvsugerslange Ø 25 mm	65,-
	2112	Støvsugerslange Ø 32 mm	75,-
	2111	Støvsugerslange Ø 38 mm	95,-
	2401	Støvsugerslange Ø 50 mm	125,-
	2001	Støvsugerslange Ø 76 mm (Standardlængde: 10 m)	255,-
		Varmebestandig - Standardlængde: 5, 10 og 15 m	
	2003	Støvsugerslange Ø 38 mm	125,-
	2004	Støvsugerslange Ø 50 mm	180,-
		Antistatisk/ESD - Standardlængde: 5, 10 og 15 m	
	2025*	Støvsugerslange Ø 25 mm antistatisk	75,-
	2025E	Støvsugerslange Ø 25 mm ESD certificeret	115,-
	2005*	Støvsugerslange Ø 32 mm antistatisk	80,-
	2005E	Støvsugerslange Ø 32 mm ESD certificeret	105,-
	2012*	Støvsugerslange Ø 38 mm antistatisk	115,-
	2012E	Støvsugerslange Ø 38 mm ESD certificeret	145,-
	2013*	Støvsugerslange Ø 50 mm antistatisk	150,-
	2013E	Støvsugerslange Ø 50 mm ESD certificeret	210,-
	2024*	Støvsugerslange Ø 76 mm antistatisk (Standardlængde: 10 m)	325,-
	2024E	Støvsugerslange Ø 76 mm ESD certificeret (Standardlængde: 10 m)	385,-

Støvsugerslanger - ATEX

ATEX støvsugerslangerne fra Dustcontrol leveres i størrelserne Ø 38 og 50 mm og er lavet af konduktivt PE, som minimerer opbygningen af statisk elektricitet. På grund af sin gode ledningsevne kan slangerne bruges i ATEX zone 22, hvor den maximale modstand gennem maskinen/produktet er 1 MΩ ved 100 V (EN 60335-2-69:2013 bilag CC).

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
		ATEX - Standardlængde: 5, 10 og 15 m	
	2027E	ATEX støvsugerslange Ø 38 mm ESD certificeret	150,-
	2028E	ATEX støvsugerslange Ø 50 mm ESD certificeret	200,-

Specifikationer

Diameter	Vægt	Bøjningsradius v/23°C	Arbejdstemperatur	Udseende	Materiale	Overfladeresistens 1 m slange
Ø38 mm	0,3 kg/m	70 mm	-20 til +60°C	Sort m/lysbrune riller	PE + elastomer	20 kΩ
Ø50 mm	0,4 kg/m	80 mm	-20 til +60°C	Sort m/lysbrune riller	PE + elastomer	15 kΩ

* = Antistatisk











E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.1.2019 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

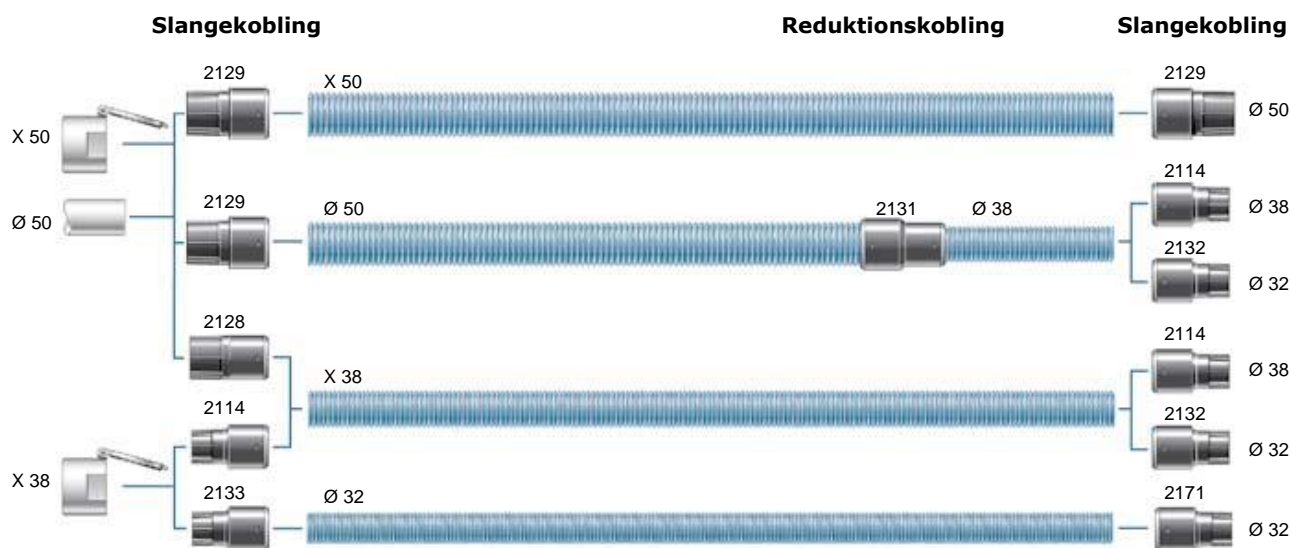Koblinger, drejbare

Alle drejbare koblinger fra Dustcontrol leveres i slagfast plast.
De drejbare koblinger sikrer, at slangen ikke snor sig og bliver ødelagt.



Type	Art. nr.	Beskrivelse	Passer på	Pris i DKK
	2129*	Slangekobling 50/50 antistatisk	Ø50 klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	215,-
	2129E	Slangekobling 50/50 ESD certificeret	Ø50 klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	295,-
	2128*	Slangekobling 50/38 antistatisk	Ø50 klapventil / Ø38 slange	205,-
	2128E	Slangekobling 50/38 ESD certificeret	Ø50 klapventil / Ø38 slange	535,-
	2114*	Slangekobling 38/38 antistatisk	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	220,-
	2114E	Slangekobling 38/38 ESD certificeret	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	310,-
	2133*	Slangekobling 38/32 antistatisk	Ø38 klapventil / Ø32 slange	260,-
	2133E	Slangekobling 38/32 ESD certificeret	Ø38 klapventil / Ø32 slange	535,-
	2131*	Reduktionskobling 50/38 antistatisk	Ø50 slange / Ø38 slange	320,-
	2131E	Reduktionskobling 50/38 ESD certificeret	Ø50 slange / Ø38 slange	615,-
	2132*	Slangekobling 38/32 antistatisk	Ø38 slange / Ø32 mundstykke	220,-
	2132E	Slangekobling 38/32 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø32 mundstykke	545,-
	2171*	Slangekobling 32/32 antistatisk	Ø32 slange / Ø32 mundstykke	255,-
	2171E	Slangekobling 32/32 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø32 mundstykke	525,-

* = Antistatisk




E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.1.2019 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Koblinger, med faste gevind



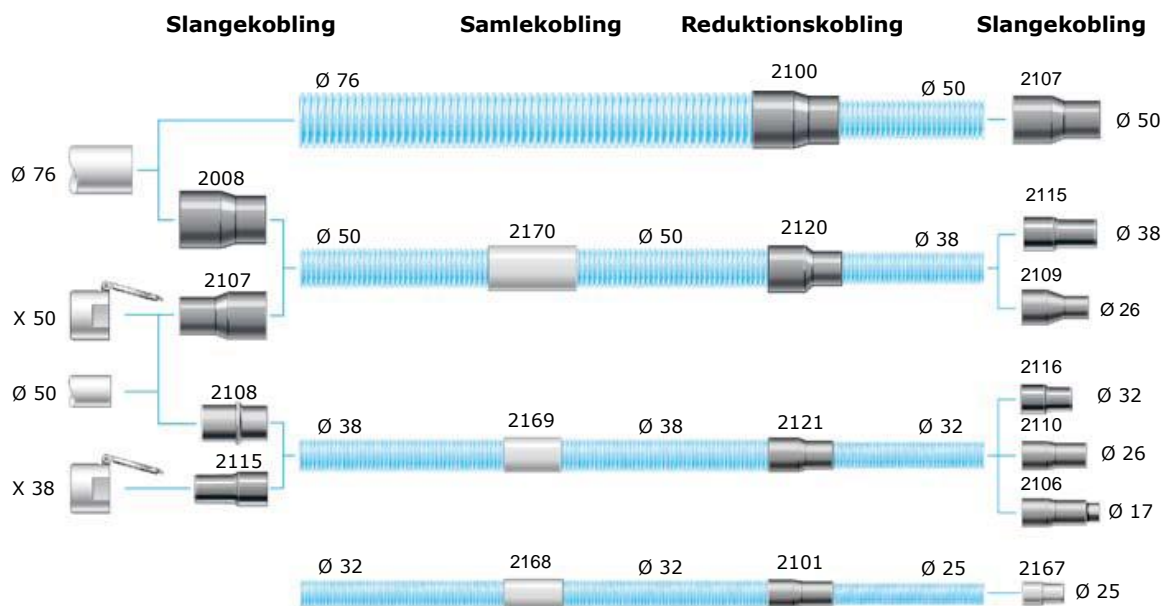

Alle faste koblinger fra Dustcontrol leveres i hård gummi.



Type	Art. nr.	Beskrivelse	Passer på	Pris i DKK
	2008*	Slangekobling. 76/50 antistatisk	Ø76 rør / Ø50 slange	210,-
	2008E	Slangekobling. 76/50 ESD certificeret	Ø76 rør / Ø50 slange	305,-
	2107*	Slangekobling. 50/50 antistatisk	Ø50 Klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	200,-
	2107E	Slangekobling. 50/50 ESD certificeret	Ø50 Klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	285,-
	2108*	Slangekobling. 50/38 antistatisk	Ø50 klapventil / Ø38 slange	165,-
	2108E	Slangekobling. 50/38 ESD certificeret	Ø50 klapventil / Ø38 slange	285,-
	2115*	Slangekobling. 38/38 antistatisk	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	125,-
	2115E	Slangekobling. 38/38 ESD certificeret	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	195,-
	2170*	Samlekobling. 50 antistatisk	Ø50 slange / Ø50 slange	160,-
	2170E	Samlekobling. 50 ESD certificeret	Ø50 slange / Ø50 slange	510,-
	2169*	Samlekobling. 38 antistatisk	Ø38 slange / Ø38 slange	150,-
	2169E	Samlekobling. 38 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø38 slange	585,-
	2168*	Samlekobling. 32 antistatisk	Ø32 slange / Ø32 slange	95,-
	2168E	Samlekobling. 32 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø32 slange	555,-
	2100*	Reduktionskobling 76/50 antistatisk	Ø76 slange / Ø50 slange	280,-
	2100E	Reduktionskobling 76/50 ESD certificeret	Ø76 slange / Ø50 slange	510,-
	2120*	Reduktionskobling. 50/38 antistatisk	Ø50 slange / Ø38 slange	205,-
	2120E	Reduktionskobling. 50/38 ESD certificeret	Ø50 slange / Ø38 slange	435,-

Koblinger, med faste gevind - FORTSAT

Alle faste koblinger fra Dustcontrol leveres i hård gummi.

	2121*	Reduktionskobling. 38/32 antistatisk	Ø38 slange / Ø32 slange	180,-
	2121E	Reduktionskobling. 38/32 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø32 slange	470,-
	2101*	Reduktionskobling. 32/25 antistatisk	Ø32 slange / Ø25 slange	185,-
	2101E	Reduktionskobling. 32/25 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø25 slange	455,-
	2109*	Slangekobling. 38/26 antistatisk	Ø38 slange / Ø26 mundstykke	180,-
	2109E	Slangekobling. 38/26 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø26 mundstykke	400,-
	2116	Slangekobling. 32/32	Ø32 mundstykke / Ø32 slange	135,-
	2110*	Slangekobling. 32/26 antistatisk	Ø32 slange / Ø26 mundstykke	175,-
	2110E	Slangekobling. 32/26 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø26 mundstykke	470,-
	2106*	Slangekobling 32/17 antistatisk	Ø32 slange / Ø17 mundstykke	215,-
	2106E	Slangekobling 32/17 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø17 mundstykke	490,-
	2167*	Slangekobling 25/25 antistatisk	Ø25 slange / Ø25 mundstykke	95,-
	2167E	Slangekobling 25/25 ESD certificeret	Ø25 slange / Ø25 mundstykke	370,-

* = Antistatisk










E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Mundstykker og håndrør, Ø38 mm

Rengøringstilbehør til enhver arbejdsopgave. Kombinerer stor sugekapacitet med let håndtering. Alt fra let udstyr med sugerør i aluminium og mundstykker i plast og gummi til kraftigt og slidstærkt udstyr med sugerør i stål og gulvmundstykker i aluminium.

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	7257*	Sugerør, stål. Antistatisk	385,-
	7257E	Sugerør, stål. ESD certificeret	650,-
	7258*	Sugerør, aluminium. Antistatisk	835,-
	7259*	Sugerør, aluminium med gummigreb. Antistatisk	1.260,-
	7235*	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 370 mm. Antistatisk	855,-
	7235E	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 370 mm. ESD certificeret	1.045,-
	7237	Gulvmundstykke, aluminium, m. børster, bredde = 370 mm.	950,-
	7236*	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 450 mm. Antistatisk	905,-
	7236E	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 450 mm. ESD certificeret	1.100,-
	7320	Gulvmundstykke, plast, med gummiliste, bredde = 320 mm.	715,-
	7321	Gulvmundstykke, plast, med børste, bredde = 320 mm.	730,-
	7322	Gulvmundstykke, plast, med gummiliste, bredde = 370 mm.	735,-
	7323	Gulvmundstykke, plast, med børste, bredde = 370 mm.	735,-
	7278*	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	910,-
	7278E	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	1.110,-
	7275*	Gummihus til art.nr. 7278. Antistatisk	245,-
	726301*	Børste i Pa til art.nr. 7275 og 7278. Antistatisk	600,-
	7263	Børste i PP til art.nr. 7275 og 7278.	480,-
	7398	Børste i PP til art.nr. 7275 og 7278.	605,-

Prislisten gælder fra 1.1.2019 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Mundstykker og håndrør, Ø38 mm - FORTSAT			
Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	7047	Børstemundstykke med aflang børste, plast.	245,-
	7260*	Forlængerrør, stål, længde = 715 mm. Antistatisk	240,-
	7261*	Forlængerrør, aluminium, længde = 705 mm. Antistatisk	470,-
	7261E	Forlængerrør, aluminium, længde = 705 mm. ESD certificeret	565,-
	7035*	Håndrør, stål. Antistatisk	110,-
	7262*	Bøjet håndrør, stål. Antistatisk	170,-
	7038	Fladt spaltemundstykke, plast. Kræver håndrør 7035 el. forlængerrør stål 7260 el. forlængerrør aluminium 7261.	340,-
	7048	Rørbørste-mundstykke, plast, lille. Kræver håndrør 7035 el. forlængerrør stål 7260 el. forlængerrør aluminium 7261.	415,-
	7049	Rørbørste-mundstykke, plast, stor. Kræver håndrør 7035 el. forlængerrør stål 7260 el. forlængerrør aluminium 7261.	480,-
	7297*	Gulvmundstykke, gummi m. bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. Antistatisk	720,-
	7297E	Gulvmundstykke, gummi m. bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. ESD certificeret	855,-
	7300*	Gulvmundstykke, gummi, bredde = 200 mm. Del af 7297. Antistatisk	575,-
	7276*	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	415,-
	7276E	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	575,-
	7264*	Konisk gummimundstykke (kan klippes til ønsket Ø-mål). Del af 7276. Antistatisk	275,-
	7213*	Fladt spaltemundstykke, stål. Antistatisk	325,-
	7365*	Fladt spaltemundstykke, sort plast. Antistatisk	330,-
	7365E	Fladt spaltemundstykke, sort plast. ESD certificeret	395,-

* = Antistatisk



E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Mundstykker og håndrør, Ø50 mm

Rengøringsstilbehør til enhver arbejdsopgave. Kombinerer stor sugkapacitet med let håndtering. Alt fra let udstyr med sugerør i aluminium og mundstykker i plast og gummi til kraftigt og slidstærkt udstyr med sugerør i stål og gulvmundstykker i aluminium.

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	7265*	Sugerør, stål. Antistatisk	445,-
	7265E	Sugerør, stål. ESD certificeret	750,-
	7266*	Sugerør, aluminium. Antistatisk	925,-
	7267*	Sugerør, aluminium, med gummigreb. Antistatisk	2.275,-
	7238*	Gulvmundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 500 mm. Antistatisk	1.215,-
	7238E	Gulvmundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 500 mm. ESD certificeret	1.390,-
	7307	Gulvmundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 400 mm.	3.140,-
	7279*	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	940,-
	7279E	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	1.135,-
	7274*	Gummihus til art.nr. 7279. Antistatisk	245,-
	726301*	Børste i Pa til art.nr. 7274 og 7279. Antistatisk	600,-
	7263	Børste i PP til art.nr. 7274 og 7279.	480,-
	7398	Børste i PP til art.nr. 7274 og 7279.	605,-
	7281*	Gulvmundstykke, gummi, med bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. Antistatisk	660,-
	7281E	Gulvmundstykke, gummi, med bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. ESD certificeret	785,-
	7013*	Gulvmundstykke, gummi, bredde = 200 mm. Antistatisk	570,-
	7277*	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	640,-
	7277E	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	745,-
	7272*	Konisk gummimundstykke (kan klippes til ønsket Ø-mål). Antistatisk	320,-

Prislisten gælder fra 1.1.2019 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Mundstykker og håndrør, Ø50 mm - FORTSAT

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	7268*	Forlængerrør, stål. Antistatisk	265,-
	7269*	Forlængerrør, aluminium. Antistatisk	405,-
	7033*	Håndrør, stål. Antistatisk	180,-
	7271*	Bøjet håndrør, stål. Antistatisk	225,-
	7030	Fladt spaltemundstykke, plast. Kræver håndrør 7033. Kræver håndrør 7033 el. forlængerrør stål 7268 el. forlængerrør aluminium 7269.	340,-
	7016	Rundt børstemundstykke, gummi. Kræver bøjet håndrør 7271.	520,-
	7149	Fladt spaltemundstykke, plast.	340,-
	7212*	Fladt spaltemundstykke, stål. Antistatisk	355,-
	7285*	Håndtag ERGO-Grip. Antistatisk	1.100,-
	7295*	Bulkmundstykke. Antistatisk	1.580,-

* = Antistatisk



E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.