






Rengøringsstilbehør – prisliste 2022

Prislisten er gældende fra 1.7.2022 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer




Rengøringsstilbehør – prisliste

Støvsugerslanger

Støvsugerslangerne fra Dustcontrol leveres i størrelserne Ø 25, 32, 38, 50 og 76 mm i forskellige udførelser: Standard, varmebestandig, antistatisk (ESD*) og ekstra slidstærk. Koblinger og samlemuffer leveres til alle slangedimensioner.

Type	Art. nr.	Beskrivelse (indvendige mål)	Pris i DKK pr. meter
	Standard - Standardlængde: 5, 10 og 15 m		
	2113	Støvsugerslange Ø 25 mm	85,-
	2112	Støvsugerslange Ø 32 mm	95,-
	2111	Støvsugerslange Ø 38 mm	115,-
	2401	Støvsugerslange Ø 50 mm	150,-
	2001	Støvsugerslange Ø 76 mm (Standardlængde: 10 m)	310,-
	Varmebestandig (-40C° til +90C°) - Standardlængde: 5, 10 og 15 m		
	2003	Støvsugerslange Ø 38 mm	145,-
	2004	Støvsugerslange Ø 50 mm	220,-
	Antistatisk/ESD - Standardlængde: 5, 10 og 15 m		
	2025*	Støvsugerslange Ø 25 mm antistatisk	95,-
	2025E	Støvsugerslange Ø 25 mm ESD certificeret	145,-
	2005*	Støvsugerslange Ø 32 mm antistatisk	95,-
	2005E	Støvsugerslange Ø 32 mm ESD certificeret	125,-
	2012*	Støvsugerslange Ø 38 mm antistatisk	170,-
	2012E	Støvsugerslange Ø 38 mm ESD certificeret	180,-
	2013*	Støvsugerslange Ø 50 mm antistatisk	210,-
	2013E	Støvsugerslange Ø 50 mm ESD certificeret	250,-
	2024*	Støvsugerslange Ø 76 mm antistatisk (Standardlængde: 10 m)	380,-
	2024E	Støvsugerslange Ø 76 mm ESD certificeret (Standardlængde: 10 m)	455,-

Slangepakker

Type	Art. nr.	Beskrivelse (indvendige mål)	Pris i DKK pr. stk.
	2105	Støvsugerslange Ø38 mm standard, 5 meter med drejbar kobling	680,-
	201201*	Støvsugerslange Ø38 mm antistatisk, 5 meter med drejbar kobling	905,-
	2126*	Støvsugerlange antistatisk, 7 m bestående af 2 m Ø38 mm og 5 m Ø50 mm	1.970,-

* = Antistatisk




E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Støvsugerslanger - ATEX

ATEX støvsugerslangerne fra Dustcontrol leveres i størrelserne Ø 38 og 50 mm og er lavet af konduktivt PE, som minimerer opbygningen af statisk elektricitet. På grund af sin gode ledningsevne kan slangerne bruges i ATEX zone 22, hvor den maximale modstand gennem maskinen/produktet er 1 MΩ ved 100 V (EN 60335-2-69:2013 bilag CC).

Type	Art. nr.	Beskrivelse – indvendige mål	Pris i DKK pr. meter
		ATEX - Standardlængde: 5, 10 og 15 m	
	2027E	ATEX støvsugerslange Ø 38 mm ESD certificeret	180,-
	2028E	ATEX støvsugerslange Ø 50 mm ESD certificeret	230,-

Specifikationer

Diameter	Vægt	Bøjningsradius v/23°C	Arbejdtemperatur	Udseende	Materiale	Overfladeresistens 1 m slange
Ø38 mm	0,3 kg/m	70 mm	-20 til +60°C	Sort m/lysbrune riller	PE + elastomer	20 kΩ
Ø50 mm	0,4 kg/m	80 mm	-20 til +60°C	Sort m/lysbrune riller	PE + elastomer	15 kΩ

* = Antistatisk











E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end 10⁶ Ω i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end 10⁹ Ω i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

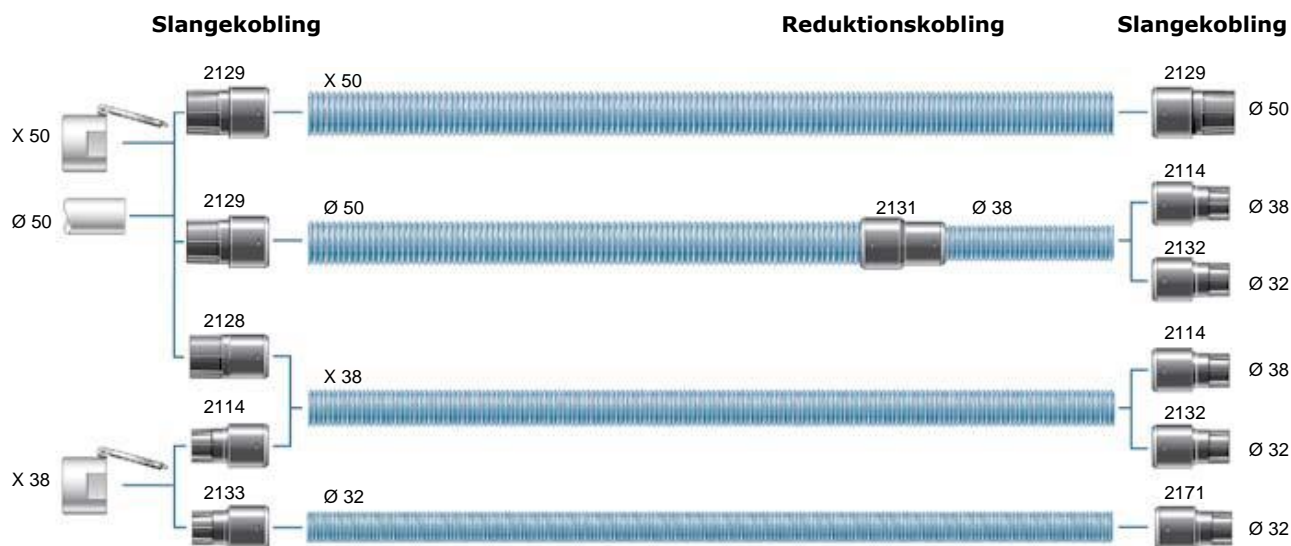Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Koblinger, drejbare

Alle drejbare koblinger fra Dustcontrol leveres i slagfast plast.
De drejbare koblinger sikrer, at slangen ikke snor sig og bliver ødelagt.



Type	Art. nr.	Beskrivelse	Passer på	Pris i DKK
	2129*	Slangekobling 50/50 antistatisk	Ø50 klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	250,-
	2129E	Slangekobling 50/50 ESD certificeret	Ø50 klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	345,-
	2128*	Slangekobling 50/38 antistatisk	Ø50 klapventil / Ø38 slange	240,-
	2128E	Slangekobling 50/38 ESD certificeret	Ø50 klapventil / Ø38 slange	630,-
	2114*	Slangekobling 38/38 antistatisk	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	265,-
	2114E	Slangekobling 38/38 ESD certificeret	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	365,-
	2133*	Slangekobling 38/32 antistatisk	Ø38 klapventil / Ø32 slange	310,-
	2133E	Slangekobling 38/32 ESD certificeret	Ø38 klapventil / Ø32 slange	630,-
	2131*	Reduktionskobling 50/38 antistatisk	Ø50 slange / Ø38 slange	375,-
	2131E	Reduktionskobling 50/38 ESD certificeret	Ø50 slange / Ø38 slange	720,-
	2132*	Slangekobling 38/32 antistatisk	Ø38 slange / Ø32 mundstykke	265,-
	2132E	Slangekobling 38/32 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø32 mundstykke	640,-
	2171*	Slangekobling 32/32 antistatisk	Ø32 slange / Ø32 mundstykke	300,-
	2171E	Slangekobling 32/32 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø32 mundstykke	620,-

* = Antistatisk










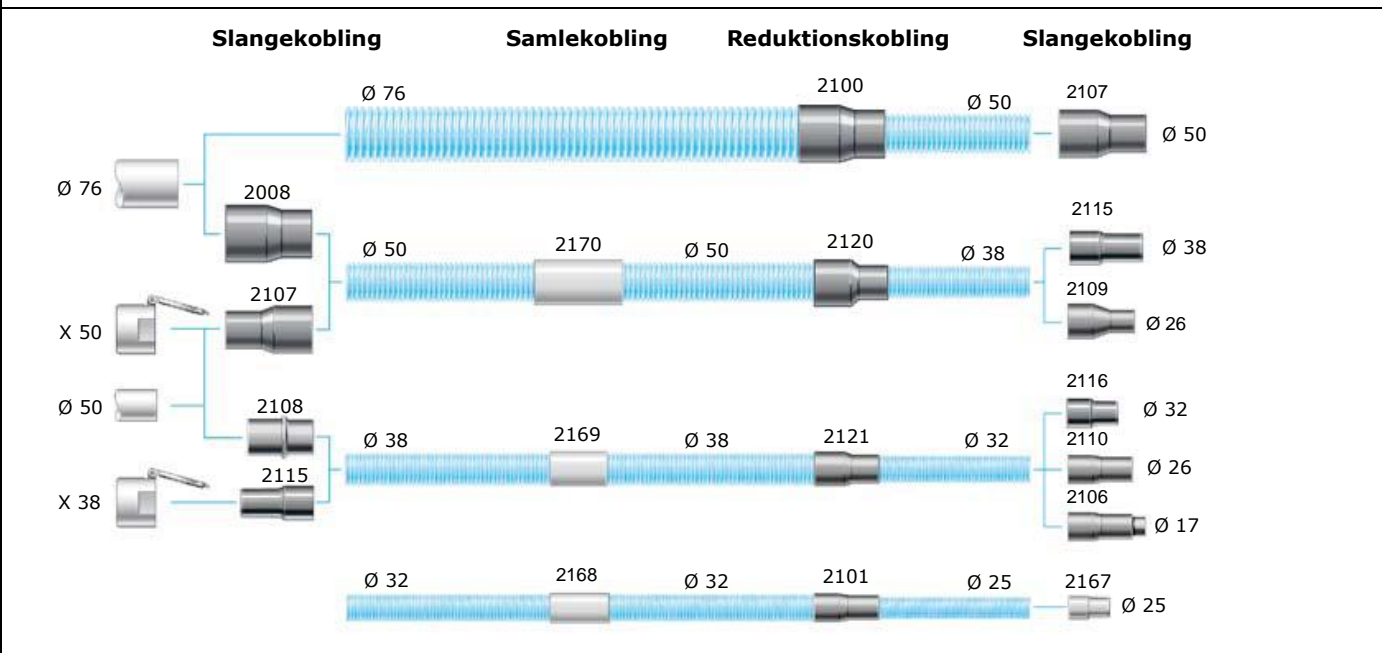

E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Koblinger, med faste gevind

Alle faste koblinger fra Dustcontrol leveres i hård gummi.



Type	Art. nr.	Beskrivelse	Passer på	Pris i DKK
	2008*	Slangekobling. 76/50 antistatisk	Ø76 rør / Ø50 slange	230,-
	2008E	Slangekobling. 76/50 ESD certificeret	Ø76 rør / Ø50 slange	375,-
	2107*	Slangekobling. 50/50 antistatisk	Ø50 Klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	210,-
	2107E	Slangekobling. 50/50 ESD certificeret	Ø50 Klapventil / Ø50 slange Ø50 mundstykke / Ø50 slange	335,-
	2108*	Slangekobling. 50/38 antistatisk	Ø50 klapventil / Ø38 slange	165,-
	2108E	Slangekobling. 50/38 ESD certificeret	Ø50 klapventil / Ø38 slange	335,-
	2115*	Slangekobling. 38/38 antistatisk	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	145,-
	2115E	Slangekobling. 38/38 ESD certificeret	Ø38 klapventil / Ø38 slange Ø38 mundstykke / Ø38 slange	230,-
	2170*	Samlekobling. 50 antistatisk	Ø50 slange / Ø50 slange	190,-
	2170E	Samlekobling. 50 ESD certificeret	Ø50 slange / Ø50 slange	595,-
	2169*	Samlekobling. 38 antistatisk	Ø38 slange / Ø38 slange	175,-
	2169E	Samlekobling. 38 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø38 slange	640,-
	2168*	Samlekobling. 32 antistatisk	Ø32 slange / Ø32 slange	115,-
	2168E	Samlekobling. 32 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø32 slange	650,-
	2100*	Reduktionskobling 76/50 antistatisk	Ø76 slange / Ø50 slange	330,-
	2100E	Reduktionskobling 76/50 ESD certificeret	Ø76 slange / Ø50 slange	595,-

* = Antistatisk




E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Koblinger, med faste gevind - FORTSAT

Alle faste koblinger fra Dustcontrol leveres i hård gummi.

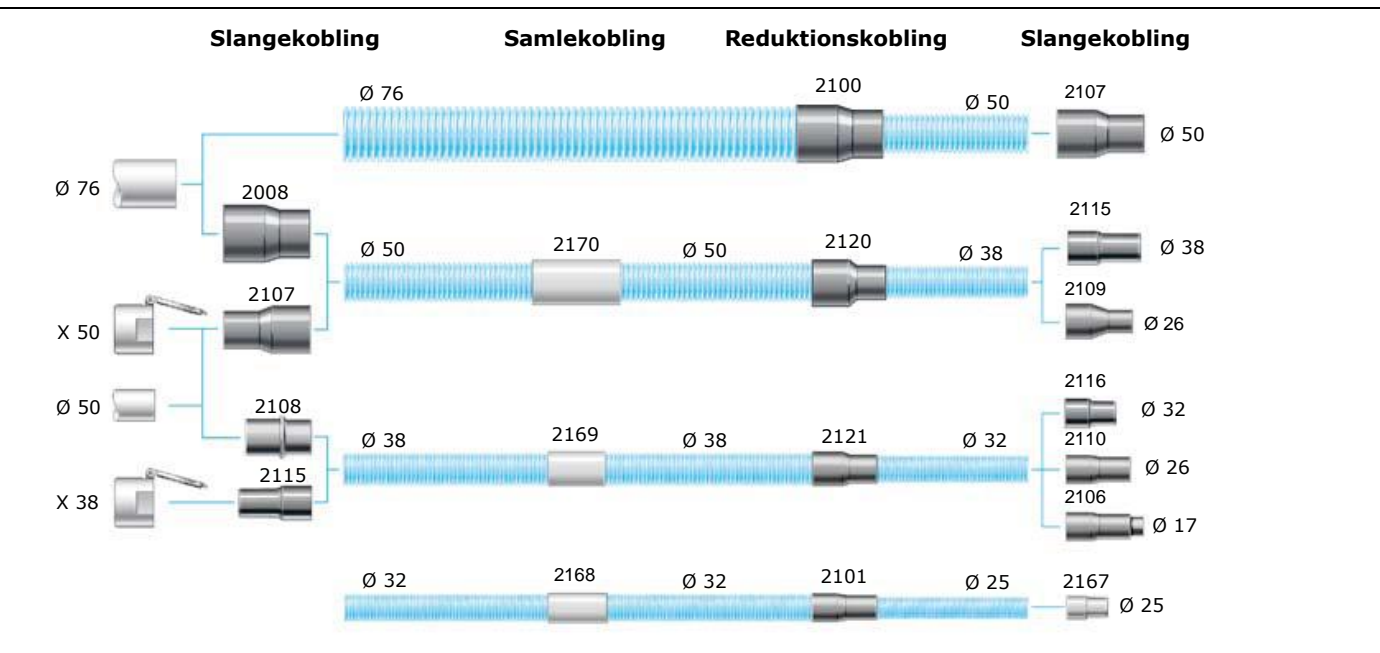

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Passer på	Pris i DKK
	2120*	Reduktionskobling. 50/38 antistatisk	Ø50 slange / Ø38 slange	245,-
	2120E	Reduktionskobling. 50/38 ESD certificeret	Ø50 slange / Ø38 slange	510,-
	2121*	Reduktionskobling. 38/32 antistatisk	Ø38 slange / Ø32 slange	215,-
	2121E	Reduktionskobling. 38/32 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø32 slange	550,-
	2101*	Reduktionskobling. 32/25 antistatisk	Ø32 slange / Ø25 slange	215,-
	2101E	Reduktionskobling. 32/25 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø25 slange	530,-
	2109*	Slangekobling. 38/26 antistatisk	Ø38 slange / Ø26 mundstykke	215,-
	2109E	Slangekobling. 38/26 ESD certificeret	Ø38 slange / Ø26 mundstykke	465,-
	2116	Slangekobling. 32/32	Ø32 mundstykke / Ø32 slange	160,-
	2110*	Slangekobling. 32/26 antistatisk	Ø32 slange / Ø26 mundstykke	210,-
	2110E	Slangekobling. 32/26 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø26 mundstykke	550,-
	2106*	Slangekobling 32/17 antistatisk	Ø32 slange / Ø17 mundstykke	260,-
	2106E	Slangekobling 32/17 ESD certificeret	Ø32 slange / Ø17 mundstykke	575,-
	2167*	Slangekobling 25/25 antistatisk	Ø25 slange / Ø25 mundstykke	115,-
	2167E	Slangekobling 25/25 ESD certificeret	Ø25 slange / Ø25 mundstykke	435,-

* = Antistatisk



E = ESD tilhører er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Mundstykker og håndrør, Ø38 mm

Rengøringstilbehør til enhver arbejdsopgave. Kombinerer stor sugkapacitet med let håndtering. Alt fra let udstyr med sugerør i aluminium og mundstykker i plast og gummi til kraftigt og slidstærkt udstyr med sugerør i stål og gulvmundstykker i aluminium.

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	42497*	Multi-tilslutning. Reduceres til: Ø35, 33, 31, 29, 27 og 25 mm (indvendige mål). Antistatisk. Kan tilsluttes via kobling 2114 drejbar og 2115 fast.	145,-
	42497E	Multi-tilslutning. Reduceres til: Ø35, 33, 31, 29, 27 og 25 mm (indvendige mål). ESD certificeret. Kan tilsluttes via kobling 2114E drejbar og 2115E fast.	510,-
	7257*	Sugerør, stål. Antistatisk	455,-
	7257E	Sugerør, stål. ESD certificeret	760,-
	7258*	Sugerør, aluminium. Antistatisk	995,-
	7259*	Sugerør, aluminium med gummigreb. Antistatisk	1.500,-
	7235*	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 370 mm. Antistatisk	1.015,-
	7235E	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 370 mm. ESD certificeret	1.320,-
	7237	Gulvmundstykke, aluminium, m. børster, bredde = 370 mm.	1.140,-
	7236*	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 450 mm. Antistatisk	1.070,-
	7236E	Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 450 mm. ESD certificeret	1.305,-
	7320	Gulvmundstykke, plast, med gummiliste, bredde = 320 mm.	835,-
	7321	Gulvmundstykke, plast, med børste, bredde = 320 mm.	860,-
	7322	Gulvmundstykke, plast, med gummiliste, bredde = 370 mm.	860,-
	7323	Gulvmundstykke, plast, med børste, bredde = 370 mm.	860,-
	7278*	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	1.070,-
	7278E	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	1.305,-
	7275*	Gummihus til art.nr. 7278. Antistatisk	295,-
	726301*	Børste i Pa til art.nr. 7275 og 7278. Antistatisk	715,-

* = Antistatisk



E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Mundstykker og håndrør, Ø38 mm - FORTSAT

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	7263	Børste i PP til art.nr. 7275 og 7278.	565,-
	7398	Børste i PP til art.nr. 7275 og 7278.	730,-
	7047	Børstemundstykke med aflang børste, plast.	295,-
	7260*	Forlængerrør, stål, længde = 715 mm. Antistatisk	285,-
	7261*	Forlængerrør, aluminium, længde = 705 mm. Antistatisk	550,-
	7261E	Forlængerrør, aluminium, længde = 705 mm. ESD certificeret	675,-
	7035*	Håndrør, stål, længde = 220 mm. Antistatisk.	145,-
	7262*	Bøjet håndrør, stål. Antistatisk	200,-
	7038	Fladt spaltemundstykke, plast. Kræver håndrør 7035 el. forlængerrør stål 7260 el. forlængerrør aluminium 7261.	405,-
	7048	Rørbørste-mundstykke, plast, lille. Kræver håndrør 7035 el. forlængerrør stål 7260 el. forlængerrør aluminium 7261.	500,-
	7049	Rørbørste-mundstykke, plast, stor. Kræver håndrør 7035 el. forlængerrør stål 7260 el. forlængerrør aluminium 7261.	575,-
	7297*	Gulvmundstykke, gummi m. bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. Antistatisk	845,-
	7297E	Gulvmundstykke, gummi m. bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. ESD certificeret	1.015,-
	7300*	Gulvmundstykke, gummi, bredde = 200 mm. Del af 7297. Antistatisk	680,-
	7276*	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	500,-
	7276E	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	675,-
	7264*	Konisk gummimundstykke (kan klippes til ønsket Ø-mål). Del af 7276. Antistatisk	330,-
	7213*	Fladt spaltemundstykke, stål. Antistatisk	395,-
	7365*	Fladt spaltemundstykke, sort plast. Antistatisk	465,-
	7365E	Fladt spaltemundstykke, sort plast. ESD certificeret	545,-

* = Antistatisk

















E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Mundstykker og håndrør, Ø50 mm

Rengøringstilbehør til enhver arbejdsopgave. Kombinerer stor sugekapaцитet med let håndtering. Alt fra let udstyr med sugerør i aluminium og mundstykker i plast og gummi til kraftigt og slidstærkt udstyr med sugerør i stål og gulvmundstykker i aluminium.

Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	7265*	Sugerør, stål. Antistatisk	525,-
	7265E	Sugerør, stål. ESD certificeret	675,-
	7266*	Sugerør, aluminium. Antistatisk	1.120,-
	7267*	Sugerør, aluminium, med gummigreb. Antistatisk	1.915,-
	7238*	Gulvmundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 500 mm. Antistatisk	1.445,-
	7238E	Gulvmundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 500 mm. ESD certificeret	1.645,-
	7307	Gulvmundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 400 mm.	4.120,-
	7279*	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	1.120,-
	7279E	Rundt børstemundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	1.340,-
	7274*	Gummihus til art.nr. 7279. Antistatisk	295,-
	726301*	Børste i Pa til art.nr. 7274 og 7279. Antistatisk	715,-
	7263	Børste i PP til art.nr. 7274 og 7279.	565,-
	7398	Børste i PP til art.nr. 7274 og 7279.	730,-
	7281*	Gulvmundstykke, gummi, med bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. Antistatisk	770,-
	7281E	Gulvmundstykke, gummi, med bøjet stålhåndrør, bredde = 200 mm. ESD certificeret	925,-
	7013*	Gulvmundstykke, gummi, bredde = 200 mm. Antistatisk	680,-
	7277*	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. Antistatisk	750,-
	7277E	Konisk gummimundstykke med bøjet stålhåndrør. ESD certificeret	880,-
	7272*	Konisk gummimundstykke (kan klippes til ønsket Ø-mål). Antistatisk	375,-

* = Antistatisk



E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Mundstykker og håndrør, Ø50 mm - FORTSAT			
Type	Art. nr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	7268*	Forlængerrør, stål, længde = 710 mm. Antistatisk	315,-
	7269*	Forlængerrør, aluminium, længde = 685 mm. Antistatisk	480,-
	7033*	Håndrør, stål. Antistatisk	220,-
	7271*	Bøjet håndrør, stål. Antistatisk	270,-
	7030	Fladt spaltemundstykke, plast. Kræver håndrør 7033. Kræver håndrør 7033 el. forlængerrør stål 7268 el. forlængerrør aluminium 7269.	395,-
	7016	Rundt børstemundstykke, gummi. Kræver bøjet håndrør 7271.	615,-
	7149	Fladt spaltemundstykke, plast.	395,-
	7212*	Fladt spaltemundstykke, stål. Antistatisk	425,-
	7285*	Håndtag ERGO-Grip. Antistatisk	1.305,-
	7295*	Bulk mundstykke. Antistatisk	1.845,-

* = Antistatisk



E = ESD tilbehør er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472. Målte værdier til jordforbindelse skal være mindre end $10^6 \Omega$ i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den målte modstand skal være mindre end $10^9 \Omega$ i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten gælder fra 1.7.2022 • Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer